



تجارب مختبر الفيزياء العامة

- 102 فيز -

المحتويات

3	تجربة أرخميدس
8	تجربة السقوط الحر
11	تجربة تعيين الحرارة الكامنة للانصهار
15	تجربة تعيين الحرارة النوعية
21	تجربة التوتر السطحي
23	تجربة طاولة القوى
31	تجربة قانون نيوتن
36	تجربة قانون هوك
42	تجربة قوى الاحتكاك
49	معلومات مفيدة

تجربة أرخميدس

الهدف من التجربة :

١ - دراسة القوى والتوازن في الموائع.

٢ - تحقيق قاعدة أرخميدس.

نظرية التجربة:

إذا علقنا جسم بميزان زنبركي فإن الجسم سوف يتوازن تحت تأثير قوتين:

١ - قوة ثقله $w = \rho vg$ المتجهة للأسفل

حيث ρ كثافة الجسم

v حجم الجسم

٢ - قوة شد الزنبرك T المتجهة نحو الأعلى

وهي القيمة التي يشير إليها الميزان وتساوي طبعاً ثقل الجسم لأن

$$w - T = 0 \Rightarrow T = w$$

وإذا غمرنا الجسم في سائل فإننا نلاحظ أن قراءة الميزان سوف تشير إلى قيمة أصغر من وزنه الحقيقي w_a

وكان الجسم قد خسر جزء من وزنه لذلك يسمى هذا الوزن بالوزن الظاهري ونرمز له بالرمز w_L .

وتفسير هذه الظاهرة هو أنه عند غمر الجسم في السائل فإن السائل سوف يؤثر على الجسم بقوة دفع B نحو

الأعلى وبالتالي فإن الجسم سوف يتوازن تحت تأثير ثلاث قوى:

أ. قوتين نحو الأعلى هما T و B

ب. قوة الثقل نحو الأسفل w بحيث


$$w - T - B = 0$$

$$\Rightarrow T = w - B$$

فإذا علمنا أن T قراءة الميزان والتي رمزنا لها بـ w_L نجد أن الوزن الظاهري

$$w_L = w - B$$

أي أن الوزن الظاهري يساوي الفرق بين الوزن الحقيقي (وزن الجسم في الهواء) وقوة الدفع B .

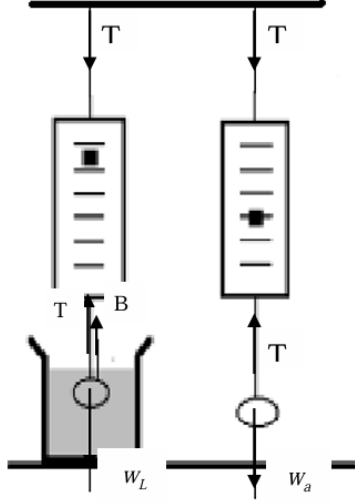

وأول من تكلم عن هذه الظاهرة هو العالم أرخميدس حيث عبر عنها بصيغة تدعى قاعدة أرخميدس وتنص على ما يلي:

" كل جسم مغمور كلياً أو جزئياً في سائل يخضع إلى قوة دفع B من السائل متجهة للأعلى تسمى قوة الطفو وتساوي قيمتها وزن السائل الذي حل محله الجسم اي وزن السائل المزاح".

$$B = \rho_L v g$$

حيث ρ_L كثافة السائل.

v حجم السائل المزاح ويساوي حجم الجزء المغمور في الماء.

وبشكل عام عند غمر جسم في سائل يمكن أن نميز حالتين:

١- $\rho > \rho_L$ هذه الحالة يكون وزن الجسم أكبر من قوة الطفو بالتالي فإن محصلة القوتين ستكون موجهة

لأسفل وستكسب الجسم تسارعاً موجهاً نحو الأسفل فينزل الجسم إلى القاع.

٢- $\rho < \rho_L$ وهنا ستكون قوة الطفو أكبر من ثقل الجسم وستكون محصلة القوتين موجهة للأعلى

وسيكسب الجسم تسارع نحو الأعلى مما يؤدي إلى طفو الجسم على سطح السائل.

إذاً:

من قانون أرخميدس (نظرياً)

$$\text{قوة دفع المائع } B = \text{وزن السائل المزاح } mg$$

عملياً

$$\text{قوة دفع المائع } B = \text{وزن الجسم في الهواء } w_a - \text{وزن الجسم في الماء } w_L$$

$$\text{وزن السائل المزاح } mg = \text{حجم السائل المزاح } v \times \text{كثافة المائع } \rho_L \times \text{عجلة الجاذبية الأرضية } g$$

الأدوات :

ميزان زنبركي- كرة من الحديد مثبتة في خطاف- قطعة خشبية- مخبار مدرج- وعاء مملوء ماء.

خطوات العمل:

١- نزن الكرة الحديدية بأن نعلقها في الهواء في الميزان الزنبركي ونوجد وزنها في الهواء w_a .

٢- نغمر الكرة في السائل مع ملاحظة أن يكون الجسم كاملاً مغموراً في الإناء ونزنه وهو مغمور w_L .

(يجب ان لا يلامس الجسم المغمور جدران الإناء)

٣- نحسب قوة الدفع B والتي تساوي الفرق بين w_a و w_L .

- ٤- نجمع السائل المزاح في المخبار المدرج، ونعين حجم السائل المزاح v .
- ٥- نحسب كتلة السائل المزاح m وذلك بضرب الحجم في كثافة السائل ومنها نحسب وزنه.
- ٦- نقارن بين وزن السائل المزاح وقوة الدفع فإذا كانتا متساويتان فإن القاعدة متحققة.
- ٧- أوجدني الوزن النوعي للجسم الصلب الذي ينغمر في الماء باستخدام قوة الدفع:
الوزن النوعي = وزن الجسم / وزن مساوٍ له في الماء.
= وزن الجسم / وزن الجسم الذي يزيحه عند غمره في الماء.
= وزن الجسم / دفع الماء للجسم.
- ٨- نعيد الخطوات السابقة باستخدام القطعة الخشبية، مع ملاحظة أن القطعة لن تكون مغمورة بالكامل في الماء حيث ستكون طافية، مع مراعاة عدم ضغطها لتغوص أو رفعها بالميزان.

تطبيق:

يمكن استعمال قاعدة الدفع لتقدير حجم جسم غير منتظم الشكل وذلك بإيجاد كتلته في الهواء، ثم كتلته في الماء والفرق بين الكتلتين يعطي الدفع وهو يساوي حجم الجسم في الهواء، أي أن الفرق بين الكتلتين يعطي حجم الجسم مباشرة.

ملاحظة:

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3 \text{ كثافة الماء}$$

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3 = 1 \times (10^{-2})^3 \text{ m}^3$$

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
أرخميدس	اسم التجربة
	يوم ووقت العمل
	المجموعة العملية
	أستاذة العمل

الهدف من التجربة :

١.
٢.

الجدول و الحسابات :

القطعة الخشبية	الكرة الحديدية	
		الوزن في الهواء w_a ()
		الوزن في الماء w_L ()
		قوة الطفو $B = w_a - w_L$ ()
		حجم السائل المزاح v ()
		كتلة السائل المزاح $m = \rho v$ ()
		وزن السائل المزاح $w = mg$ ()
		المقارنة بين w و B
		الوزن النوعي

تجربة السقوط الحر

الهدف من التجربة :
إيجاد عجلة الجاذبية الأرضية .

النظرية:
عند سقوط جسم ما تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية g وقطع مسافة قدرها D خلال فترة زمنية قدرها t وكانت سرعته الابتدائية V_0 ، فإن المعادلة التي تحكم حركة هذا الجسم هي :

$$D = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

ولكن عندما يبدأ الجسم حركته من السكون فإن $V_0 = 0$ وبالتالي فإن المعادلة السابقة تصبح كالتالي :

$$D = \frac{1}{2} g t^2$$

الأدوات :
كرة حديدية ، حامل ، بوابتين كهروضوئيتين (مرتبطة بعدد زمني) ، مسطرة

خطوات العمل :

- ١- اضبطي المسافة D بين البوابتين الكهروضوئيتين على 40cm .
- ٢- صفري المؤقت الزمني و اسقطي الكرة من السكون (لا تعطيهما أي سرعة ابتدائية) ، اسقطي الكرة داخل البوابة الكهروضوئية العلوية ، ستلاحظين أنه عند مرور الكرة بالبوابة العلوية سيبدأ المؤقت بالعد و عند مرور الكرة بالبوابة السفلية سيتوقف العد و بذلك قستي زمن سقوط الكرة عند المسافة D ، سجلي الزمن في الجدول (١) .
- ٣- اعيدي الخطوة (٢) مرتين ثم أوجدي متوسط زمن السقوط t_{avg} .
- ٤- زيدي المسافة بين البوابتين 10cm و في كل مرة اعيدي الخطوات السابقة ثم سجلي النتائج .
- ٥- احسبي مربع زمن السقوط t_{avg}^2
- ٦- ارسمي العلاقة البيانية بين المسافة D ومربع زمن السقوط t_{avg}^2 و أوجدي الميل .
- ٧- أحسبي عجلة الجاذبية الأرضية g من القانون :

$$g = \frac{2 D}{t^2}$$

$$g = \frac{2}{\text{slope}}$$

ثم احسبي نسبة الخطأ لعجلة الجاذبية الأرضية إذا علمتي أن القيمة الحقيقية هي $g = 9.8 \text{ m/sec}^2$

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
السقوط الحر	اسم التجربة
	يوم ووقت العمل
	المجموعة العملية
	أستاذة العمل

الهدف من التجربة :

	D ()	t_1 ()	t_2 ()	t_{avg} ()	t_{avg}^2 ()
1					
2					
3					
4					
5					

الحسابات :

الميل :

Slope =

تسارع الجاذبية الأرضية :

$$g = \frac{2D}{t^2}$$

نسبة الخطأ :

E% =

تجربة تعيين الحرارة الكامنة للانصهار

الغرض من التجربة :

- 1- تحقيق ثبوت حرارة الأجسام أثناء تحويلها من حالة إلى أخرى.
- 2- تعيين الحرارة الكامنة لانصهار الجليد.

نظرية التجربة :

تنصهر بلورات الثلج عند درجة حرارة 0°C تحت الضغط الجوي القياسي. وقبل الانصهار تكون جزيئات الثلج مرتبة في نسق بلوري ذي ترتيب محكم حيث تحفظ الجزيئات في موضعها بواسطة قوة التجاذب القوية المتبادلة بين الجزيئات. ولصهر البلورة يجب أن تنزع الجزيئات من هذا الترتيب المحكم بحيث لا يصبح ترتيبها منتظماً. هذه العملية تحتاج إلى طاقة، وعادة ماتزود هذه الطاقة على هيئة حرارة.

يتضح من ذلك أنه إذا ما أضيفت الحرارة ببطء شديد إلى الخليط المكون للمادة البلورية والسائل سوف تظل درجة الحرارة ثابتة (درجة حرارة الانصهار) إلى أن يتم إنصهار جميع البلورات. ولكل مادة نقطة انصهار معينة من الحرارة تسمى حرارة الانصهار وتعرف كالتالي:

هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل طور واحد من الكتلة من الطور الصلب إلى الطور السائل.

وتعرف الحرارة الكامنة للجليد بأنها كمية الحرارة اللازمة لتحويل جرام واحد من الجليد إلى ماء عند درجة الصفر المئوي.

الأدوات المستخدمة :

مسعر مع غطائه الخارجي، قطع جليد، ورق تجفيف، ثرمومتر مئوي وميزان.

خطوات العمل :

- 1- زني الإناء الداخلي للمسعر وهو جاف وليكن ذلك m_c .
- 2- املئي نصف هذا الإناء الداخلي بالماء وزنيه وليكن m_{wc} ومنه أوجدني وزن الماء m_w .
- 3- ادخلي الثرمومتر في المسعر من الفتحة الخاصة به في غطاء المسعر وقيسي درجة حرارة الماء الابتدائية T_1 .
- 4- خذي قطع الجليد وكسريه ثم ضعي مقدار من الجليد في المسعر واغلقي غطاء المسعر.
- 5- قيسي درجة حرار الخليط (قطع الجليد والماء) والتي ستبدأ في الانخفاض الى ان تثبت عند درجة حرارة معينة T_2 .

- ٦- أخرجي الإناء الداخلي من المسعر وقيسي وزنه وليكن m_t ومنه أحسبي كتلة الجليد m_i .
- ٧- طبقي مبدأ حفظ كمية الحرارة: (علماً بأن الحرارة تنتقل الأجسام الساخنة الى الباردة)
كمية الحرارة المفقودة للماء والمسعر = كمية الحرارة التي يكتسبها الجليد ليتحول من جليد في درجة الصفر الى ماء في درجة الصفر + كمية الحرارة التي يحتاجها الجليد المنصهر لترتفع درجة حرارته للدرجة النهائية.

حسب المعادلة الآتية:

$$L = \frac{(m_w C_w + m_c C_c) (T_1 - T_2) - m_i C_w (T_2 - T_0)}{m_i}$$

ومنه أحسبي L والتي تمثل الحرارة الكامنة لإنصهار الجليد بوحدة J/Kg .

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
الحرارة الكامنة	اسم التجربة
	يوم ووقت المعمل
	المجموعة العملية
	أستاذة المعمل

الهدف من التجربة :

أحتاج للبيانات التالية :

() $m_c = \dots\dots\dots \text{kg}$

() $m_{wc} = \dots\dots\dots \text{kg}$

() $m_w = m_{wc} - m_c = \dots\dots\dots \text{kg}$

() $m_t = \dots\dots\dots \text{Kg}$

() $m_i = m_t - m_{wc} = \dots\dots\dots \text{Kg}$

() $T_1 = \dots\dots\dots \text{c}^\circ$

() $T_2 = \dots\dots\dots \text{c}^\circ$

ثوابت مهمة :

$C_w = 4182 \text{ J/kg.c}^\circ$

$C_c = 0.210 \text{ cal/g.c}^\circ$

$1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$ وبما أن :

.. $C_c = \dots\dots\dots \text{J/kg.c}^\circ$

$$L = \frac{(m_w C_w + m_c C_c) (T_1 - T_2) - m_i C_w (T_2 - T_0)}{m_i}$$

$L = \dots\dots\dots$

تجربة تعيين الحرارة النوعية

الهدف من التجربة:

إيجاد الحرارة النوعية لمادة صلبة بطريقة الخلط.

نظرية التجربة:

ينص قانون التبادل الحراري على أنه عند خلط مواد ذات درجات حرارة مختلفة تنتقل الحرارة من المواد الساخنة إلى المواد الباردة، وتكون كمية الحرارة التي تكتسبها المواد الباردة مساوية لكمية الحرارة التي تفقدها المواد الساخنة. وتختلف كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة من المادة باختلاف السعة الحرارية للمادة.

تعرف السعة الحرارية لمادة ما بأنها كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة المادة درجة مطلقة. ووحدة السعة الحرارية هي (J/K).

وبالنظر إلى نوع المادة نعرف السعة الحرارية النوعية (أو باختصار الحرارة النوعية) بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة مئوية واحدة. ووحدة الحرارة النوعية هي (J/Kg.K).

إذا كمية الحرارة Q اللازمة لرفع درجة حرارة جسم كتلته m وحرارته النوعية c بمقدار ΔT تعطى بالعلاقة:

$$Q = mc\Delta T$$

ولإيجاد الحرارة النوعية c_b لجسم صلب كتلته m_b بطريقة الخلط، يسخن الجسم الصلب إلى درجة حرارة T_2 ثم يخلط مع كمية مناسبة من الماء كتلتها m_w موضوعة في مسعر كتلته مع المحرك m_c وحرارته النوعية c_c ودرجة حرارته (أي المسعر وبه المحرك والماء) T_1 وعند الاتزان تصبح درجة حرارة المجموعة (أي المسعر وبه المحرك والماء والجسم الصلب الساخن) T. وعليه فإن الجسم الصلب يفقد كمية من الحرارة مقدارها Q_b وتعطى بالعلاقة:

$$Q_b = m_b c_b (T_2 - T)$$

بينما يكتسب المسعر والمحرك كمية من الحرارة مقدارها Q_c :

$$Q_c = m_c c_c (T - T_1)$$

كما يكتسب الماء كمية من الحرارة مقدارها Q_w :

$$Q_w = m_w c_w (T - T_1)$$

وإذا لم يكن هناك فقد حراري خارجي، فإن كمية الحرارة التي فقدها الجسم الصلب تساوي كمية الحرارة التي اكتسبها كل من المسعر والماء، أي أن:


$$m_b c_b (T_2 - T) = (m_c c_c + m_w c_w)(T - T_1)$$

ولإيجاد الحرارة النوعية للجسم الصلب:


$$c_b = \frac{(m_c c_c + m_w c_w)(T - T_1)}{m_b (T_2 - T)}$$

الأدوات المستخدمة:

- مسعر.
- غلاية.
- موقد أو سخان كهربائي.
- 2 - ثرموميتر.
- كرات صلبة من مواد مختلفة.

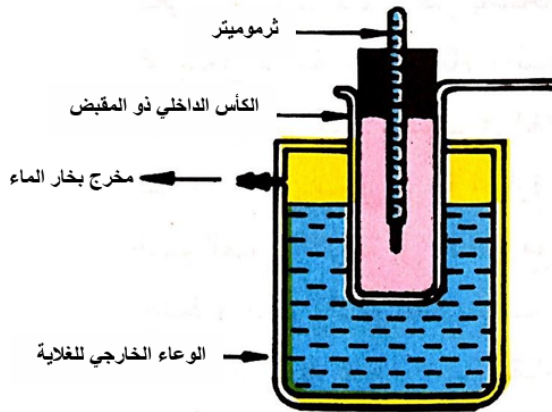

الغلاية

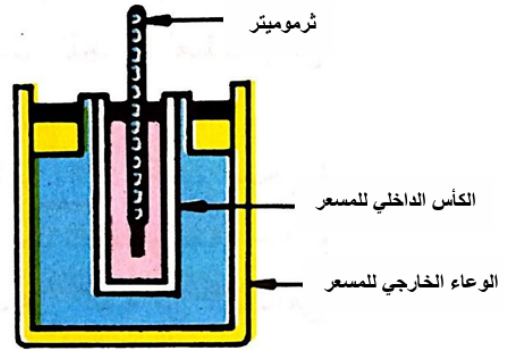

المسعر

الاحتياطات:

- الحذر عند إدخال وإخراج مقياس درجة الحرارة حتى لا ينكسر.
- ملء نصف الغلاية فقط حتى لا يتدفق الماء خارجها.
- عدم لمس الموقد بعد تشغيله.

خطوات العمل:

1. زن الكرة الصلبة وسجل كتلتها ولتكن m_b .
2. ضع الكرة في الكأس الداخلي (ذو المقبض) للغلاية واغلقه بغطاء من الفلين بحيث يكون مقياس درجة الحرارة ملامساً للكرة، وكن حذراً عند إدخال مقياس درجة الحرارة حتى لا ينكسر.
3. أملئ فقط نصف الغلاية بالماء وضع الكأس الداخلي (ذو المقبض) للغلاية في مكانه منها.
4. ضع الغلاية على الموقد وأترك الجسم يسخن.
5. زن الكأس الداخلي للمسعر مع المحرك بعد تنظيفه وتجفيفه جيداً وسجل كتلتها ولتكن m_c .
6. ضع في الكأس الداخلي للمسعر كمية من الماء تكفي لغمر الكرة ثم أعد وزنه مع المحرك والماء وسجل كتلتهم ولتكن m_{wc} ، ثم احسب كتلة الماء m_w .
7. أعد الكأس الداخلي للمسعر ومحتوياته إلى الوعاء الخارجي للمسعر و ضع الغطاء الذي به مقياس درجة الحرارة على المسعر، ثم حرك الماء بحرص باستخدام المحرك لخلطه، وأتركه لبضع دقائق ثم سجل درجة حرارة الماء والمسعر والمحرك الابتدائية ولتكن T_1 .
8. لاحظ درجة حرارة الكرة في الغلاية، عندما تجدها ثابتة لفترة من 3-5 دقائق سجل درجة حرارة الكرة الابتدائية ولتكن T_2 .
9. أنقل الكرة بسرعة إلى المسعر مع ملاحظة عدم تناثر الماء منه، ثم حرك الخليط (الكرة والماء) بلطف باستخدام المحرك ثم سجل درجة حرارة الإتران T مع ملاحظة عدم ملامسة مقياس درجة الحرارة للكرة عند إلقائه داخل المسعر.
10. احسب الحرارة النوعية للكرة.

علماً بأن الحرارة النوعية للمواد المستخدمة:

الحرارة النوعية بوحدة $(J/Kg.K)$	نوع المادة
4182	الماء
900-896	الألومنيوم Aluminum
380-375	النحاس الأصفر Brass
386-385	النحاس Copper
490-452	الاستيل Steel
388-387	الزنك Zinc
499	الحديد Iron
129-128	الرصاص Lead
2400-1300	الخشب Wood
908	مادة المسعر والمحرك

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
قياس الحرارة النوعية	اسم التجربة
	يوم ووقت العمل
	المجموعة العلمية
	أستاذة العمل

الهدف من التجربة:

مواصفات الكرة :

..... اللون: ○

..... الثقل: ○

..... نوع مادة الكرة حسب توقعاتك: ○

القياسات:

$$m_b = \dots\dots\dots (\quad)$$

$$m_c = \dots\dots\dots (\quad)$$

$$m_{wc} = \dots\dots\dots (\quad)$$

$$m_w = \dots\dots\dots (\quad)$$

$$T_1 = \dots\dots\dots (\quad)$$

$$T_2 = \dots\dots\dots (\quad)$$

$$T = \dots\dots\dots (\quad)$$

$$c_b = \dots\dots\dots$$

..... نوع مادة الكرة حسب قيمة الحرارة النوعية:

$$E\% = \dots\dots\dots$$

تجربة التوتر السطحي

الغرض من التجربة :

- دراسة ظاهرة التوتر السطحي .
- تعيين التوتر السطحي لسائل معطى باستخدام طريقة الحلقة .


نظرية التجربة :

ظاهرة التوتر السطحي مهمة جداً فهي تتكرر في العديد من الظواهر اليومية ، فهي الظاهرة التي تفسر سريان الدم في الاوعية الدموية والتصاق قطرات الماء على النوافذ عند سقوط المطر وتكون الفقاعات عن اضافة المنظفات و تدفع الحشرات في مشيها على سطح الماء و تفسر صناعة الاقمشة المضادة للماء. تفسر هذه الظاهرة ايضاً تقعر سطح الزئبق وتحدب جميع السوائل الاخرى .

تخضع هذه العملية لتأثير القوى الناشئة بين الجزيئات التي يمكن تصنيفها الى قوى تماسك بين الجزيئات وقوى تلاصق جزيئات السائل وجزيئات جدران الاناء أو الهواء . وهذا يعني أن الجزيئات السطحية تكون متأثرة بقوى جذب الجزيئات الداخلية المتجهة للأسفل والقوى الناتجة عن جزيئات الاناء أو الهواء لذلك تنقلص سطح السائل ليشتغل اصغر مساحة ممكنة وهذا يفسر الشكل الكروي لقطرات السائل . اما محصلة القوى المؤثرة على جزيئات السائل الداخلية فتساوي صفر .

تعرف قوى التوتر السطحي σ على انها القوة المؤثرة لوحدة الاطوال من سطح سائل .

$$\sigma = \frac{F}{L} \text{ N.m}^{-1} \dots \dots \dots (1)$$

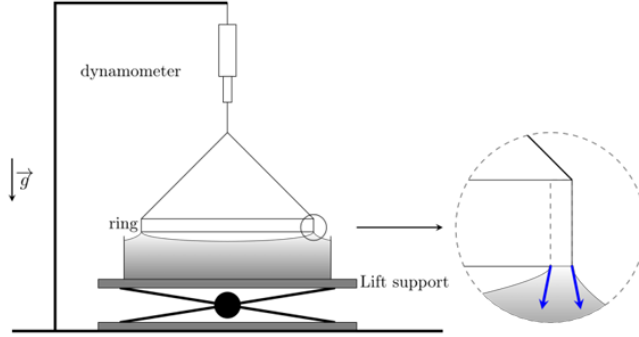

شكل رقم 1: رسم توضيحي لتجربة إيجاد التوتر السطحي لسائل ما .

في التجربة (شكل رقم 1) ، حلقة معدنية ذات طرف حاد سفلي معلقة أفقياً في مقياس قوة زنبركي ستغمر كلياً في السائل المراد إيجاد قيمة توتره السطحي ثم تسحب من السائل تدريجياً الى الاعلى ببطء. سينتكون عندها طبقة رقيقة من السائل على الحلقة تنفصل عندما تكون قوة السحب أكبر مايمكن . يمكن إيجاد التوتر السطحي عندها باستخدام العلاقة التالية :

$$\sigma = \frac{F_2 - F_1}{2(2\pi r)} \dots \dots \dots (2)$$

الادوات المستخدمة :

حلقة معدنية حادة الطرف ، ميزان زنبركي ، دورق ، حامل ، ماء مقطر .

خطوات العمل :

- قيسي قطر الحلقة وعلقها في الميزان الزنبركي
- ثبتي الميزان الزنبركي والحلقة والحامل.
- املاً الدورق الزجاجي ماء مقطر ثم ضعيه على الحامل .
- ارفعي الحامل مع الدورق الزجاجي حتى يتم غمر الحلقة تماماً في الماء.
- اقرأي قيمة القوة من الميزان الزنبركي وسجلها F_1 .
- اخفضي الحامل مع الدورق ببطء تدريجياً وراقبي قراءة الميزان الزنبركي الى أن تصل الى أكبر قراءة والتي تحرر الحلقة من طبقة الماء المحيطة بها .
- سجلي قراءة الميزان المزنبركي F_2 في لحظة الانفصال .
- احسب الفرق بين القوتين .
- كرري الخطوات السابقة على الاقل ثلاث مرات .
- اوجدي التوتر السطحي للماء .
- ارسمي رسماً بيانياً تقريبياً يوضح سلوك القوة كدالة في الزمن اثناء خفض الحامل .
- ما العوامل التي قد تؤثر على قيمة التوتر السطحي ؟
- بافتراض انك كلفت باجراء تجربة توضح سلوك القوة كدالة في الزمن لايجاد التوتر السطحي ، ماهي الادوات التي يمكنك من ذلك ؟" فكري خارج الصندوق " ، اذا وجدتها كأرخميدس أجري التجربة.
- إذا اضفنا سائل غسيل الملابس الى الماء ، هل يمكن اجراء الخطوات السابقة ؟ هل يمكنك توقع قيمة التوتر السطحي ؟

تجربة طاولة القوى

الهدف من التجربة:

إيجاد المحصلة والقوة الموازنة لثلاث قوى.


الأدوات:

طاولة قوى.

مجموعة من الأثقال.

منقلة.

مسطرة.

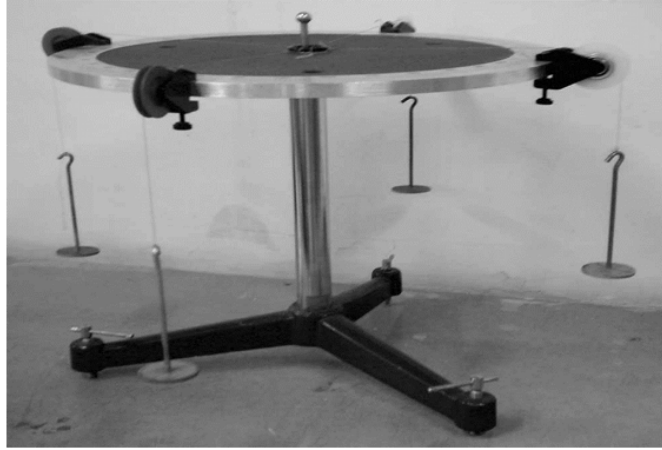

النظرية:

تقسم الكميات الفيزيائية إلى:

- كميات قياسية وتمثل بالمقدار فقط.
- كميات متجهة وتمثل بالمقدار والاتجاه.

الاحتياطات:

يجب أن توضع طاولة القوى على سطح مستوي.
تعلق الأثقال بحيث تكون حرة الحركة.
قراءة الزاوية من المنقلة تكون من اليمين إلى اليسار.

خطوات العمل:

اختاري إحدى المجموعات من الجدول (١).
اختاري مقياس رسم مناسب.

هناك طريقتان بيانيتان لإيجاد محصلة القوى وهما:


أ. طريقة متوازي الأضلاع:

- في هذه الطريقة تقاس الزوايا من نفس النقطة ويكون المرجع المحور السيني الموجب (انظري الشكل (١)).
١. ارسمي المتجه الأول \vec{A} والذي يصنع زاوية صفر مع المحور السيني (كيف تحددين طولها؟).
 ٢. ضعي المنقلة على المحور السيني وحددي زاوية المتجه \vec{B} .
 ٣. ارسمي الخط الذي يمثل المتجه \vec{B} بحيث يبدأ المتجهان \vec{A} و \vec{B} من نفس النقطة.
 ٤. المحصلة \vec{D} هي قطر متوازي الأضلاع الذي ضلعه الجانبان هما \vec{A} و \vec{B} .
 ٥. ضعي المنقلة على المحور السيني وحددي زاوية المتجه الثالث \vec{C} .
 ٦. ارسمي الخط الذي يمثل المتجه \vec{C} بحيث يبدأ من نفس النقطة التي بدأ منها المتجهان \vec{A} و \vec{B} .
 ٧. المحصلة \vec{R} هي قطر متوازي الأضلاع الذي ضلعه الجانبان \vec{C} و \vec{D} .
 ٨. قيسي مقدار المحصلة \vec{R} بالمسطرة وعيني الزاوية التي تصنعها مع المحور السيني θ_R .
 ٩. ارسمي متجه القوة الموازنة \vec{E} بحيث يكون له نفس مقدار متجه القوة المحصلة \vec{R} ولكن في الاتجاه المعاكس.
 ١٠. احسبي \vec{E} بحيث :

المقدار: $|\vec{E}| = |\vec{R}|$ وحوليه الى وحدات الكتلة

الاتجاه: $\vec{E} = -\vec{R}$ أي: $\theta_E = \theta_R + 180^\circ$

١١. طبقي على طاولة القوى وتأكدي من حدوث الاتزان (بحيث يكون المسمار في مركز الحلقة ولا يلمسها).

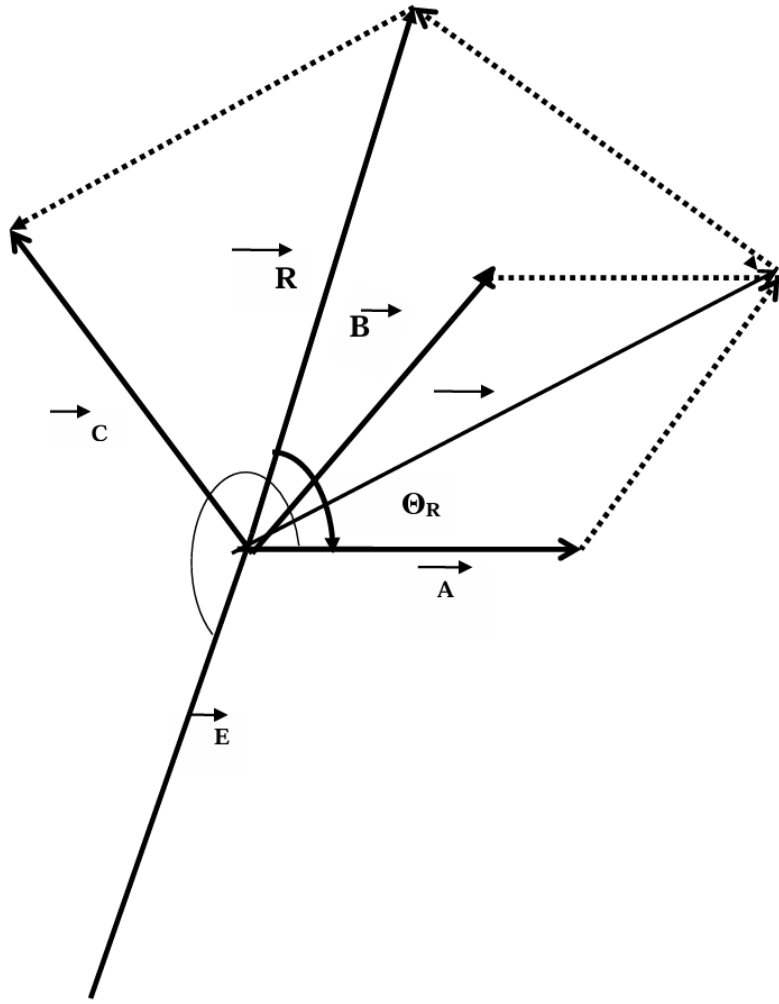

شكل (١)

ب. طريقة المضلع:

في هذه الطريقة يبدأ كل متجه من نهاية المتجه السابق ويكون المحور السيني هو المرجع عند قياس الزوايا، شكل (٢).

١. ارسمي المتجه الأول \vec{A} والذي يصنع زاوية صفر مع المحور السيني.


تخلي وجود محور عند رأس السهم الذي يمثل \vec{A} بحيث يوازي المحور السيني واستخدميه لتحديد زاوية المتجه \vec{B} .

٢. ارسمي المتجه \vec{B} بحيث يكون ذيله بادئاً من رأس المتجه \vec{A} .

٣. ارسمي المتجه \vec{C} بنفس الطريقة بحيث يكون ذيله بادئاً من رأس المتجه \vec{B} .

٤. المحصلة \vec{R} هي المتجه الذي يكمل المضلع.
٥. قيسي مقدار المتجه \vec{R} وحددي اتجاهه θ_R (هذه القيم يجب ان تكون مساوية لما حصلتي عليه في الطريقة الاولى لماذا؟)
٦. احسبي \vec{E} كما فعلت في الطريقة الاولى.

المقدار: $|\vec{E}| = |\vec{R}|$
الاتجاه: $\vec{E} = -\vec{R}$ أي: $\theta_E = \theta_R + 180^\circ$
٧. طبقي على طاولة القوى وتأكدي من حدوث الاتزان.

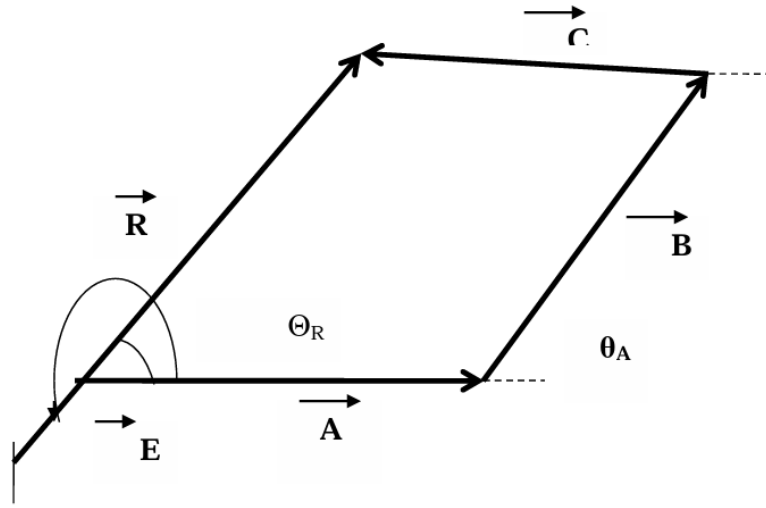

شكل (٢)

جدول (۱)

No.	A		B		C	
	$F(g)$	$\theta(\text{deg})$	$F(g)$	$\theta(\text{deg})$	$F(g)$	$\theta(\text{deg})$
1	150	0	110	70	250	135
2	200	0	100	55	200	135
3	200	0	100	41	150	132
4	200	0	200	97	150	138
5	150	0	200	79	150	154
6	100	0	200	71	160	144

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
طاولة القوى	اسم التجربة
	يوم ووقت العمل
	المجموعة العملية
	أستاذة العمل

الهدف من التجربة :

اختاري إحدى المجموعات من الجدول:

No.	A		B		C	
	F ()	$\theta(\text{deg})$	F ()	$\theta(\text{deg})$	F ()	$\theta(\text{deg})$

مقياس الرسم :

و تبعا لذلك فإن :

$$\vec{A} = \dots\dots\dots$$

$$\vec{B} = \dots\dots\dots$$

$$\vec{C} = \dots\dots\dots$$

أولا : بيانيا :

① الطريقة الأولى: طريقة متوازي الأضلاع

- مقدار المحصلة $R =$
- اتجاه المحصلة $\theta_R =$
- مقدار القوة الموازنة $\vec{E} =$
- اتجاه القوة الموازنة $\theta_E =$

② الطريقة الثانية: طريقة المضلع:

- مقدار المحصلة $R =$
- اتجاه المحصلة $\theta_R =$
- مقدار القوة الموازنة $\vec{E} =$
- اتجاه القوة الموازنة $\theta_E =$

ثانيا : تجريبيا :

بالتطبيق على طاولة القوى فقد حدث الاتزان عندما :

- مقدار القوة الموازنة $\vec{E} =$
- اتجاه القوة الموازنة $\theta_E =$

قارني بين مقدار و اتجاه القوة الموازنة E بيانيا و تجريبيا ؟

.....


تجربة قانون نيوتن

الهدف من التجربة:

دراسة العلاقة بين القوة والتسارع.

نظرية التجربة:

إذا كان لدينا جسم كتلته m فوق سطح أفقي أملس، ويرتبط بجسم آخر كتلته m_g بواسطة حبل كتلته مهملة و غير قابل للمد، وهذا الحبل ممرر فوق بكره عديمة الاحتكاك ومهملة الكتلة، انظري للشكل (1).

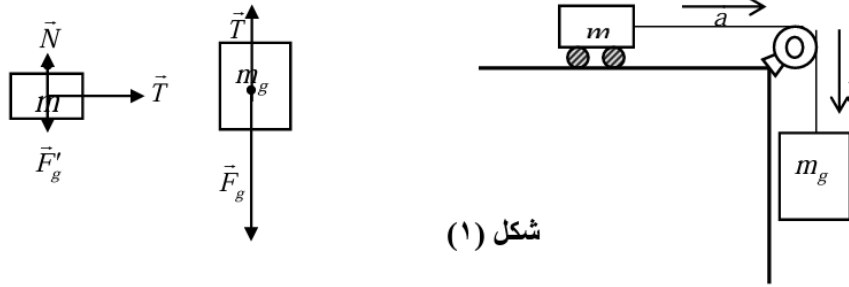

شكل (1)

إذا تحركت الكتلة m باتجاه اليمين فإنها تتعرض لقوة الشد T باتجاه اليمين وتتحرك بتسارع مقداره a باتجاه اليمين، وتعرض لقوتي جذب الأرض F_g' ورد فعل السطح N ، وهاتين القوتين متساويتين في المقدار و متعاكستين في الاتجاه، و نجد بأن الكتلة m_g تتحرك بتسارع مقداره a أيضاً و يتجه إلى الأسفل، و تتعرض لقوة الشد T باتجاه المحور العمودي الموجب وقوة جذب الأرض للجسم F_g باتجاه المحور العمودي السالب كما يشير مخطط الجسم الحر في الشكل (1).

و بتطبيق قانون نيوتن الثاني على الكتلة m على المحور الأفقي نحصل على:

$$T = ma \quad (1)$$

و بتطبيق قانون نيوتن الثاني على الكتلة m_g على المحور العمودي نحصل على:

$$T - F_g = -m_g a \quad (2)$$

بالتعويض من المعادلة (1) في (2) للحصول على علاقة تربط ما بين قوة جذب الأرض للجسم وتسارع الجسم ونحصل على:

$$a = \frac{1}{m + m_g} F_g \quad (3)$$

وبالأخذ في الاعتبار الأرقام المعنوية عند عمل التجربة، و يكون أيضاً مقدار زيادة الكتلة المعلقة m_g هي 1 gm في كل مرة، فإنه يمكننا القول بأن:

$$a = \frac{1}{m} F_g \quad (4)$$

نلاحظ من العلاقة (4) أن a وهو تسارع الكتلة m يتناسب طردياً مع قوة جذب الأرض للجسم F_g .

الاحتياطات:

- 1- بعد إعادة السيارة إلى نقطة البداية على المسار، اضغطي زر Reset في المؤقت قبل كل عملية قياس.
- 2- دعي السيارة تشرع في الحركة من تلقاء نفسها، أي دون إعطائها سرعة ابتدائية.

الأدوات:

سيارة (عربة) ، مسار ، خيط ، بكرة ، مؤقت زمني موصل ببوابتين كهروضوئيتين ، حامل أثقال ، أثقال.


خطوات العمل:

- 1- اضبطي المسافة بين البوابتين الكهروضوئيتين، والتي تمثل المسافة التي ستقطعها السيارة في كل مرة، ولتكن $S = 50cm$.
- 2- مرري الخيط المتصل بالسيارة على البكرة، واطركي الحامل يتدلى لوحده بدون إضافة أثقال إليه، كتلة الحامل لوحدها تساوي 1 gm، سجلي هذه الكتلة m_g في الجدول (1).
- 3- ضعي السيارة في بداية المسار قبل البوابة الكهروضوئية الأولى، اضغطي زر Reset في المؤقت ثم اسمحي للسيارة بالشروع في الحركة، اقرئي الزمن t من المؤقت الزمني و دوني ذلك في الجدول (1)، وهذا هو الزمن الذي استغرقته السيارة لقطع المسافة S .
- 4- احسبي تسارع السيارة من معادلات الحركة حيث: $a = \frac{2S}{t^2}$ ، ودوني ذلك في الجدول (1).
- 5- احسبي F_g و هي مقدار قوة جذب الأرض للكتلة المعلقة m_g من العلاقة: $F_g = m_g g$ ، حيث g هي تسارع الجاذبية الأرضية $g = 9.8m/s^2$.
- 6- أضيفي كتلة إلى الحامل مقدارها 1 gm وكرري الخطوة (3) و سجلي نتائجك في الجدول (1).
- 7- استمري في إضافة الأثقال بمقدار 1 gm لكل مرة إلى أن تكون الكتلة المعلقة مساوية لـ 5 gm وكرري الخطوة (3) ودوني نتائجك في الجدول (1).
- 8- ارسمي العلاقة البيانية بين مقدار قوة جذب الأرض للكتلة المعلقة F_g وبين التسارع a ، ستحصلين على خط مستقيم، ثم احسبي ميل هذا الخط المستقيم حيث يساوي:

$$\text{slope} = \frac{1}{m}$$

حيث m هي كتلة السيارة. انظري الشكل (2).

- 9- من الميل، احسبي مقدار كتلة السيارة m .

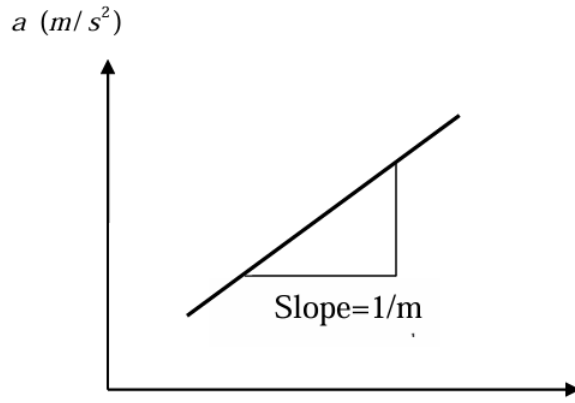

شكل (٢) $F_g (N)$

النتائج والحسابات:

جدول (١)

	الكتلة المعلقة m_g (kg)	التسارع $a = \frac{2S}{t^2}$ (m/s^2)	مقدار قوة جذب الأرض للجسم F_g (N)
1			
2			
3			
4			
5			

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
قوانين نيوتن	اسم التجربة
	يوم ووقت العمل
	المجموعة العملية
	أستاذة العمل

الهدف من التجربة:

	الكتلة المعلقة m_g (.....)	مقدار قوة جذب الأرض للجسم F_g (.....)	الزمن الذي تقطعه العربة t (.....)	التسارع $a = \frac{2S}{t^2}$ (.....)
1				
2				
3				
4				
5				

Slope=.....

$m =$

ماذا تمثل m ؟

.....

تجربة قانون هوك

الهدف من التجربة :

تحقيق قانون هوك وتعيين ثابت الزنبرك k

نظرية التجربة :

تعود المواد المرنة إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوة التي طبقت عليها، ويعزى ذلك إلى وجود قوة مرجعية داخل الجسم المرن والتي تتناسب طرديًا مع مقدار الانفعال بشرط أن لا يكون الإنفعال كبير جدًا ولا يتعدى حدود المرونة. وتعرف هذه العلاقة للسلوك المرن بقانون هوك. وهكذا فإن قانون هوك ينص على أن القوة المرجعية F تتناسب طرديًا مع مقدار الإزاحة x الناتجة عن الإنفعال أي أن :

$$F \propto x$$

$$F = -kx$$

ويعرف ثابت التناسب k بثابت الزنبرك ويعتمد الثابت على نوع المادة المرنة ونصف قطر السلك المصنوع منه النابض ونصف قطر ملف النابض وعلى عدد اللفات. والإشارة السالبة تعني أن الإزاحة والقوة المؤثرة في اتجاهين متعاكسين.

إذا علقنا كتلة m بجسم مرن (زنبرك) و ازحنا الكتلة عن موضع سكونها ازاحة في حدود مرونة الزنبرك فإن الكتلة ستتحرك حركة توافقية بسيطة على جانبي موضع السكون وتحتاج إلى زمن T يعرف بالزمن الدوري حتى تكمل دورة (ذبذبة ، اهتزازة) كاملة. إذن الزمن الدوري T هو الزمن اللازم لعودة الكتلة m لنفس موضع انطلاقها ، أي هو زمن اتمام دورة واحدة : $T = \frac{t}{n}$ ، حيث t هو الزمن الكلي لعدد من الاهتزازات n ، و يمكن كتابة قانون هوك بدلالة الذبذبة بالعلاقة :

$$k = 4\pi^2 \frac{m}{T^2}$$

سنلاحظ عند تعليق كتلة m على نابض (زنبرك) فإن الزنبرك يستطيل عن طوله الأصلي بمقدار ΔL ، و بزيادة الكتلة m يزيد مقدار الاستطالة إذن يمكن كتابة قانون هوك بدلالة الاستطالة بالعلاقة :

$$k = g \frac{m}{\Delta L}$$

g هي عجلة الجاذبية الأرضية ، ويعبر عن الثابت بوحدات N/m أو Kg/sec^2 .

يتأثر الزمن الدوري بعجلة الجاذبية الأرضية فلو قمت بإجراء هذه التجربة على سطح القمر ، هل تتوقعين الحصول على نفس الزمن الدوري؟



الأدوات المستخدمة :

نابض، حامل بقائم، مسطرة، مجموعة من الأثقال، ساعة إيقاف.

خطوات العمل :

(أ) حساب ثابت الزنبرك بطريقة الاستطالة :

- ١ . استخدم المسطرة لقياس طول الزنبرك بدون أثقال (الطول الأصلي للزنبرك) وسجلي L_0 .
- ٢ . ضعي ثقلاً في نهاية النابض وقيسي طوله L_+ وسجلي القراءة في الجدول المرفق في خانة الزيادة.
- ٣ . ضعي ثقل آخر فوق الثقل السابق فيستطيل النابض . سجلي طول النابض في الجدول.
- ٤ . استمري في إضافة الأثقال وفي كل مره قيسي طول النابض ودونيه في الجدول.
- ٥ . ابدئي برفع الأثقال، عندها سينكمش النابض، سجلي طول النابض L_- في الجدول في خانة النقصان.
- ٦ . استمري في رفع الأثقال تدريجياً ، وفي كل مره سجلي طول النابض في الجدول، حتى تنزعي جميع الأثقال.
- ٧ . سيكون في الجدول قراءتين مقابل كل ثقل احدهما تقابل الزيادة والأخرى تقابل النقصان. أوجدي متوسط القراءات $L = \frac{L_+ + L_-}{2}$ وسجليها في الجدول المخصص لها.
- ٨ . احسبي مقدار الاستطالة في طول النابض وذلك بطرح متوسط القراءات من الطول الأصلي للنابض $\Delta L = L - L_0$ وسجليها في المكان المخصص لها.
- ٩ . ارسمي رسماً بيانياً بجعل الكتلة m على محور السينات والاستطالة ΔL على محور الصادات، ستحصلين على خط مستقيم يحقق قانون هوك.
- ١٠ . أوجدي ميل الخط المستقيم واستخدميه لحساب ثابت النابض k من العلاقة :

$$k = g \cdot \frac{1}{slope}$$

حيث g عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 m/s^2

(ب) حساب ثابت الزنبرك بطريقة الذبذبة :

١. علقي كتلة في نهاية النابض ثم أزيحها مسافة صغيرة عن موضع توازنها ثم اتركها لتتحرك حركة توافقية بسيطة. فإذا كانت الاهتزازات سريعة استبدلي الكتلة بكتلة أكبر منها.
٢. عيني الزمن الكلي لعمل ٢٠ اهتزازة t ، ثم احسبي منه الزمن الدوري للاهتزازة الواحدة T .
٣. أعيدي الخطوة السابقة لكتل متزايدة ودوني نتائجك في الجدول المرفق.
٤. ارسمي رسمًا بيانيًا بجعل الكتلة m على محور السينات و T^2 على محور الصادات، ستحصلين على خط مستقيم . أوجدي ميل هذا الخط ومنه احسبي ثابت النابض من العلاقة التالية:

$$k = 4\pi^2 \frac{1}{\text{slope}}$$

لابد أن تكون قيمتي ثابت الزنبرك (النابض) المحسوبتين من الفقرتين أ و ب متساوية أو متقاربة.

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
تحقيق قانون هوك	اسم التجربة
	يوم ووقت العمل
	المجموعة العملية
	أستاذة العمل

الهدف من التجربة :

① الجزء الأول:

حج الجداول:

$$L_0 = \dots\dots\dots (\quad)$$

#	الكتلة m ()	الزيادة L_+ ()	النقصان L_- ()	المتوسط L $= \frac{L_+ + L_-}{2}$ ()	الاستطالة ΔL $= L - L_0$ ()
1					
2					
3					
4					
5					

حج الحسابات:

Slope=

$$k = g \cdot \frac{1}{slope} = \text{ثابت النابض}$$

② الجزء الثاني:

جدول:

#	الكتلة m ()	زمن ٢٠ اهتزازة ()			المتوسط t ()	الزمن الدوري T= t/20 ()	مربع الزمن الدوري T ² ()
		t ₁	t ₂	t ₃			
1							
2							
3							
4							
5							

حسابات:

Slope=

$$k = 4\pi^2 \cdot \frac{1}{slope} = \text{ثابت النابض}$$

تجربة قوى الاحتكاك

الهدف من التجربة:

- (١) دراسة الاحتكاك بين سطحين مستويين خشنيين.
- (٢) تعيين معامل الاحتكاك السكوني μ_s .
- (٣) تعيين معامل الاحتكاك الحركي μ_k .

نظرية التجربة:

الاحتكاك هو مقاومة الحركة الناشئة بين سطحين متلامسين. وتسمى قوة الاحتكاك f بين جسمين ساكنين بقوة الاحتكاك السكوني f_s . وتعرف القيمة العظمى لقوة الاحتكاك السكوني بأنها أصغر قوة لازمة لبدء الحركة (أي يكون الجسمان على وشك الانزلاق). فإذا بدأ الجسمان الحركة فإن قوى الاحتكاك بينهما تقل بحيث تكفي قوة أصغر من قوة الاحتكاك السكوني للحصول على حركة منتظمة. وتسمى قوة الاحتكاك بين سطحين متحركين بالنسبة لبعضهما قوة الاحتكاك الحركي f_k .

وتخضع أقصى قوة احتكاك سكوني f_s لقانونين وضعيين هما:

- (١) أنها لا تعتمد على مساحة السطحين المتلامسين.
 - (٢) أنها تتناسب طردياً مع القوة العمودية N على سطح التلامس.
- أما قوة الاحتكاك الحركي f_k فإنها بالإضافة إلى خضوعها إلى القانونين السابقين فإنها لا تعتمد على سرعة انزلاق أحد الجسمين بالنسبة للآخر.

ويعرف معامل الاحتكاك السكوني μ_s بأنه النسبة بين مقدار قوة الاحتكاك السكوني العظمى f_s والقوة العمودية N أي أن:

$$f_s = \mu_s N \quad (1)$$

كما يعرف معامل الاحتكاك الحركي μ_k بأنه النسبة بين مقدار قوة الاحتكاك الحركي f_k إلى القوة العمودية N أي أن:

$$f_k = \mu_k N \quad (2)$$

إن كلاً من معامل الاحتكاك السكوني μ_s ومعامل الاحتكاك الحركي μ_k ليس لهما وحدات حيث أنهما نسبة بين قوتين.

وعموماً فإن لأي سطحين متلامسين يكون $(\mu_k < \mu_s)$. كما أن قيمتي μ_k, μ_s تعتمدان على طبيعة كلاً من السطحين المتلامسين وهما غالباً ما تكونان أقل من الوحدة إلا أنهما قد تكونان أكبر من الوحدة أحياناً.

وإذا درسنا حركة جسم موضوع على مستوى مائل يصنع زاوية θ مع الأفقي ويمكن تغيير زاوية ميله شكل (1). فإن هذا الجسم سيبدأ الحركة (الانزلاق) على السطح المائل عندما تكون قوة الاحتكاك السكوني f_s مساوية لمركبة ثقل الجسم في اتجاه مواز لسطح المستوى أي أن:

$$f_s = mg \sin \theta \quad (3)$$

وحيث أن القوة العمودية N على المستوى تعطى بـ


$$N = mg \cos \theta \quad (4)$$

وبالتعويض في معادلة (1) عن N, f_s نحصل على

$$mg \sin \theta = \mu_s mg \cos \theta \quad (5)$$

$$\mu_s = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta \quad (6)$$

أي أنه توجد زاوية ميل محددة لكل كتلة تجعلها تنزلق إلى أسفل المستوى المائل وعندها فإن $\mu_s = \tan \theta$.

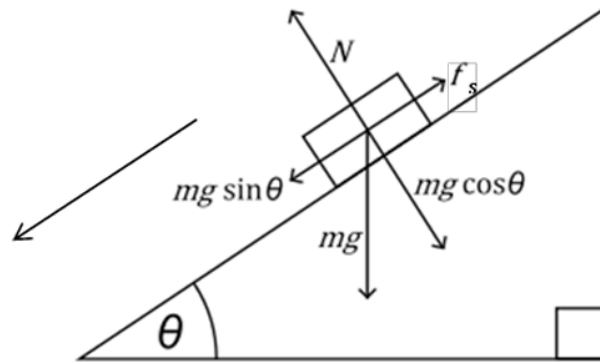

شكل (1)

الأدوات المستخدمة:

سطح مستوي مثبت به بكره، قطعة خشبية على هيئة متوازي مستطيلات مثبت بها خطاف، حامل أثقال، مجموعة أثقال، خيط، مستوى مائل يمكن تغيير زاوية ميل، ميزان.

خطوات العمل:

أ- تعيين معامل الاحتكاك السكوني (μ_s) :

- ١- ضعي القطعة الخشبية على السطح المستوي وابدئي بزيادة زاوية ميل المستوى عن الأفقي حتى تبدأ القطعة بالانزلاق (يمكن التأكد من ذلك بضرب المستوى ضربات خفيفة تلاحظ عندها انزلاق القطعة).
- ٢- ثبتي زاوية ميل المستوى عند الزاوية التي تبدأ عندها الانزلاق واقرني الزاوية ودونها في الجدول (1).
- ٣- احسبي معامل الاحتكاك السكوني μ_s بتطبيق المعادلة:

$$\mu_s = \tan \theta \quad (6)$$

- ٤- كرري الخطوات من ١ إلى ٣ عدة مرات ودونها في الجدول (1) ثم خذي المتوسط.

ب- تعيين معامل الاحتكاك الحركي (μ_k) :

- ١- نظفي سطح المستوى وكذلك القطعة الخشبية حتى يكون سطحاها المتلامسان خاليين من الغبار أو أي شوائب أخرى.
- ٢- زني القطعة الخشبية بالميزان m . ضعي القطعة على المستوى الأفقي.
- ٣- اربطي طرف الخيط بالخطاف المثبت في القطعة الخشبية واربطي طرفه الآخر بحامل الأتقال.
- ٤- دعي الخيط يمر فوق البكرة المثبتة في المستوى واجعلي حامل الأتقال يتدلى من الجانب الآخر للمستوى، مع ملاحظة أن يكون الخيط موازن لسطح المستوى الأفقي وأن يكون ثقل الحامل أقل من القوة اللازمة لجعل القطعة تتحرك. كتلة الحامل و ما عليه من كتل هي m_F ويمكن إيجاد F القوة المحركة (القوة المعلقة) بضرب الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية: $g m_F$
- ٥- أضيفي كتلا إلى الحامل حتى تتحرك القطعة الخشبية بسرعة منتظمة. عيني القوة المعلقة اللازمة لتحريك القطعة F ودونها في الجدول (2).
- ٦- أضيفي كتلة جديدة إلى القطعة الخشبية، m_N هي كتلة الخشبة و ما عليها من كتل ومن ثم أوجدي الكتلة m_F التي تجعل القطعة تتحرك من جديد بسرعة منتظمة ودوني نتائجك في الجدول.
- ٧- كرري الخطوة (٦) عدة مرات وفي كل مرة دوني نتائجك في الجدول.
- ٨- احسبي القوة المحركة F و القوة العمودية N
- ٩- ارسمي رسماً بيانياً بين القوة المعلقة (المحركة) $F = g m_F$ وبين القوة العمودية $N = g m_N$ ، تحسلي على خط مستقيم.
- ١٠- أوجدي ميل الخط المستقيم. إن ميل هذا الخط المستقيم هو:

$$Slope = \frac{F}{N} = \frac{g m_F}{g m_N}$$

إن هذا الميل يعطي قيمة معامل الاحتكاك الحركي μ_k حيث

$$\mu_k = \frac{F}{N}$$

إذن:

$$\mu_k = Slope$$

جدول (١)

الرقم	θ ()	$\mu_s = \tan \theta$
1		
2		
3		

جدول (٢)

الرقم	كتلة القطعة الخشبية وما عليها ()	القوة العمودية ()	الكتلة المعلقة : كتلة الحامل و ما عليه ()	القوة المحركة (القوة المعلقة) ()
1				
2				
3				
4				
5				

102 فيز

	اسم الطالبة
	الرقم الجامعي
الاحتكاك	اسم التجربة
	يوم ووقت العمل
	المجموعة العملية
	أستاذة العمل

الهدف من التجربة :

- ١
- ٢
- ٣

أ. تعيين معامل الاحتكاك السكوني:

$\mu_s = \tan \theta$	θ ()	
		1
		2
		3

$\mu_s =$

ب. تعيين معامل الاحتكاك الحركي:

كتلة القطعة الخشبية : $m = \dots\dots\dots$

القوة المحركة (القوة المعلقة) $F = gm_F$ ()	الكتلة المعلقة: كتلة الحامل و ما عليه m_F ()	القوة العمودية $N = gm_N$ ()	كتلة القطعة الخشبية وما عليها m_N ()	
				١
				٢
				٣
				٤
				٥

$\mu_k = \text{Slope} = \dots\dots\dots$

معلومات مفيدة

1) قواعد التقريب (Rounding)

سنشرح قاعدة التقريب بحل المثال الآتي:

لنفرض اننا نريد تقريب هذا العدد 31.5937 حتى الجزء من مئة ومره حتى الجزء من الألف ومره حتى عدد صحيح.

القاعده المتبعه (إذا كان الرقم الذي يلي الرقم المراد تقريبه خمسه أو أكبر منها فإننا نضيف لهذا الرقم العدد 1 وإذا كان الرقم الذي يلي الرقم المراد تقريبه أقل من 5 فإننا نحذف الأرقام التي تليه ولا نضيف شيئاً)
الحل:

a- بالتقريب حتى الجزء من مئة = ~ 31.59 وذلك لأن 3 أصغر من 5

b- بالتقريب حتى الجزء من ألف = ~ 31.594 وذلك لأن 7 اكبر من 5

c- بالتقريب حتى العدد الصحيح = ~ 32 وذلك لأن الرقم بعد الفاصله 5

d- بالتقريب حتى الجزء من عشرة = ~ فكري وأجيبني؟

2) طريقة استعمال الآلة الحاسبة (calculator)

أولاً: تأكدي من صحة إستعمالك للآلة بحساب ناتج العلاقة التالية:

$$a = \frac{[\sqrt{2} + (5 \times 10^{-3})] \times 4}{(6 \times 10^{-7}) - 8} = 0.7096 \sqrt{}$$

* يجب أن تدخل الأرقام في الآلة بهذه الطريقة أي تضعي اقواس تفصل بين كل رقم حتى تحسلي على ناتج صحيح

إدخالات خاطئة في الآلة مثل: $a = \frac{[\sqrt{2} + 5 \times 10^{-3}] \times 4}{(6 \times 10^{-7}) - 8}$ أو $a = \frac{\sqrt{2} + 5 \times 10^{-3} \times 4}{6 \times 10^{-7} - 8}$

وأي طريقة أخرى غير الطريقة المشار عليها بعلامة $\sqrt{}$

ثانياً: لكتابة عدد مضروب بقوى العشرة في الآلة الحاسبة أدخلي العدد ثم اضغطي EXP ثم أدخلي الأس.

مثال: لكتابة العدد 4×10^{-3} نضغط:



مع ملاحظة أن الطريقة قد تختلف حسب نوع الآلة المستخدمة.

ثالثاً: إذا ظهر لك ناتج من ارقام كثيره جداً مثل 3456798.76 أضغطي ENG لتصغير الرقم فيصبح 3.45679876×10^6 ولكن يكتب بالتقريب 3.46×10^6

(3) حساب نسبة الخطأ المئوي E%

حساب نسبة الخطأ في أداء التجربة لتقييم أداءنا العملي من العلاقة:

$$E\% = \frac{|T - X|}{T} \times 100$$

حيث T تمثل القيمة الحقيقية للكمية المقاسة تجريبياً وتكون معروفة من المراجع والجداول
X تمثل القيمة التجريبية التي حصلت عليها في المعمل لهذه الكمية المطلوبة

(4) الوحدات (Units)

الوحده هي تمييز يوضع بعد الرقم لمعرفة الخاصية المقاسة وهناك عدة أنظمة للوحدات ، ولكن النظام العالمي للوحدات (SI) (International System of Units) هو الأكثر إستخداماً عالمياً وهو ما سنستخدمه خلال دراستنا لتمييز الكميات الفيزيائية.

يوضح الجدول التالي بعض الأبعاد الأساسية معبراً عنها بنظام الوحدات (SI):

الرمز	الوحدة	البعد
<i>m</i>	متر	الطول
<i>kg</i>	كيلوجرام	الكتلة
<i>s</i>	ثانية	الزمن

بالإضافة لهذه الوحدات، فقد نجد وحدات أخرى مثل المليمتر والنانو ثانية وغيرها، وهذه مسميات إضافية متعارف عليها تعبر عن أجزاء من الوحدة الأصلية، فعلى سبيل المثال يمكننا التعبير عن 1000 m بـ 1 Km وكذلك 1MA بـ 10^6 A، ويوضح الجدول التالي قوى العدد عشرة الأكثر استعمالاً في المعمل.

رمزها	اسمها	القوى
μ	micro-	مايكرو 10^{-6}
m	milli-	ميلي 10^{-3}
M	mega-	ميغا 10^6
k	kilo-	كيلو 10^3

⚠️ رموز بعض الوحدات تُكتب بحروف كبيرة (Capital) والآخري بحروف صغيرة (Small)، فمثلاً m هو رمز الملي (10^{-3})، بينما M هو رمز الميجا (10^6).

* وحدة أخرى شائعة للأطوال الموجية تسمى أنجستروم $\text{\AA}(\text{Angstrom}) = 10^{-10} m$

(5) طريقة التحويل بين الوحدات

مثال (1): لتحويل 5 g إلى kg :

$$1 \text{ k} = 10^3 \rightarrow 1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ g} = (5 \div 1000) \text{ kg} = 0.005 \text{ kg}$$

مثال (2): لتحويل 7 MV إلى V :

$$1 \text{ M} = 10^6 \rightarrow 1 \text{ MV} = 10^6 \text{ V} \rightarrow 7 \text{ MV} = (7 \times 10^6) \text{ V} = 7000,000 \text{ V}$$

(6) الرسم البياني (Graph)

a- مفهوم الرسم البياني

الرسم البياني هو الطريقة الموجزة لتمثيل النتائج المقاسة تجريبياً ويعتبر وهو وسيلة مهمة لاستخلاص المعلومات وإيجاد العلاقة بين المتغيرات الفيزيائية المقاسة.

b- لماذا نرسم القراءات بيانياً؟

لنتمكن من تفسير النتائج التي حصلنا عليها من الأجهزة ومن الحسابات ثم إيجاد العلاقة بين المتغيرات المقاسة مثل تعيين نوع العلاقة (طردية أم عكسية أم ثابتة أم....) وميل الخط المستقيم وغيرها الكثير من البيانات التي يمكن الحصول عليها.

c- كيف ارسم؟ (الرسم يكون بقلم رصاص مبري وعلى الورق البياني المخصص لذلك)

- 1- أرسم المحورين السيني والصادي بحيث تشغل أغلب الورقة البيانية.
- 2- أكتب اسم المحور السيني ووحدته بجانبه وهو يمثل المتغير المستقل (الكمية المعطاة في التجربة أي التي نتحكم فيها إما بالزيادة أو النقصان) وأكتب اسم المحور الصادي ووحدته بجانبه وهو يمثل المتغير التابع (الكمية المقاسة من التجربة).
- 3- قسمي كل محور إلى مربعات متساوية وكل مربع يمثل 1 سنتيمتر أو 2 سنتيمتر، ولا تأخذي أقل من هذه القيم ولا أكثر، أي لا تأخذي المربع الواحد بـ 1.5 سنتيمتر أو بـ 0.5 سنتيمتر لأن ذلك يسبب عدم الدقة في توزيع القراءات واستخلاص البيانات.
- 4- يجب أن تكون المربعات متساوية على نفس المحور الواحد، فكل محور مربعات تناسب قراءاته.

5- رقمي كل محور حسب مايناسب القراءات الخاصه به، وعندما تبدأين برقم ما فالرقم التالي هو ضعف هذا الرقم فمثلاً لو بدأنا بـ 2 فالتالي 4 ثم 6 ثم 8... وهكذا، ومعرفة الترقيم المناسب هي مهاره سنكتسبها مع كثرة الممارسة، ومن الذكاء ان تختاري ترقيمات سهله مثل مضاعفات 1 أو مضاعفات 2 او مضاعفات 10 وتتجنبي الترقيمات المتعبه مثل مضاعفات 3 أو مضاعفات 1.5 أو مضاعفات 4.

6- إذا كانت القراءات كبيره، والورقة البيانية لاتكفي لها، فإمكانك إقتطاع المحور والبدأ من رقم غير الصفر ويجب وضع علامة الإقتطاع على المحور المقطوع.

7- بعدما رسمتي المحاور ورقمتيها، مثلي النقاط (x,y)، وضعي دائرة حول كل نقطة.

8- صلي هذه النقاط مع بعضها البعض بالمسطره، إذا كانت العلاقة تمثل خط مستقيم أو باليد وبمرونة إذا كانت العلاقة تمثل منحنى، لايشترط أن يمر الخط المستقيم أو المنحنى في جميع النقاط ولكن يجب أن يمر في نقطتين على الأقل مع مراعاة أن تكون النقاط منتشرة حول المنحنى أو الخط المستقيم بشكل جيد، أي يكون بعضها عليه وبعضها تحته وفوقه.

9- إذا كانت العلاقة خط مستقيم فيجب أن تحسبي الميل، وذلك بإختيار نقطتين على الخط المستقيم مختلفة عن نقاط التجربة.


10- إذا كانت العلاقة منحنى، فغالباً يتم استخدام الإسقاط وسترشدك الأستاذه للطريقة أثناء المحاضرة.

11- إذا كان لديك أكثر من جدول وأكثر من رسم بياني فيجب أن تكتبي عنوان لكل رسم بياني، مثل (هذا الرسم يمثل العلاقة بين المسافة والسرعة).

مثال محلول: في تجربة لتعيين السرعة القصوى لسيارة ماء، تم عملياً تحريك السيارة لمسافات مختلفة، وقياس الزمن المقابل لها في كل مره، فحصلنا على النتائج التالية:

X(cm)	t (sec)
20	0.014
40	0.028
60	0.042
80	0.056
100	0.07





*ارسمي رسماً بيانياً يمثل العلاقة بين المسافة والزمن، ثم أوجدي ميل الخط المستقيم؟

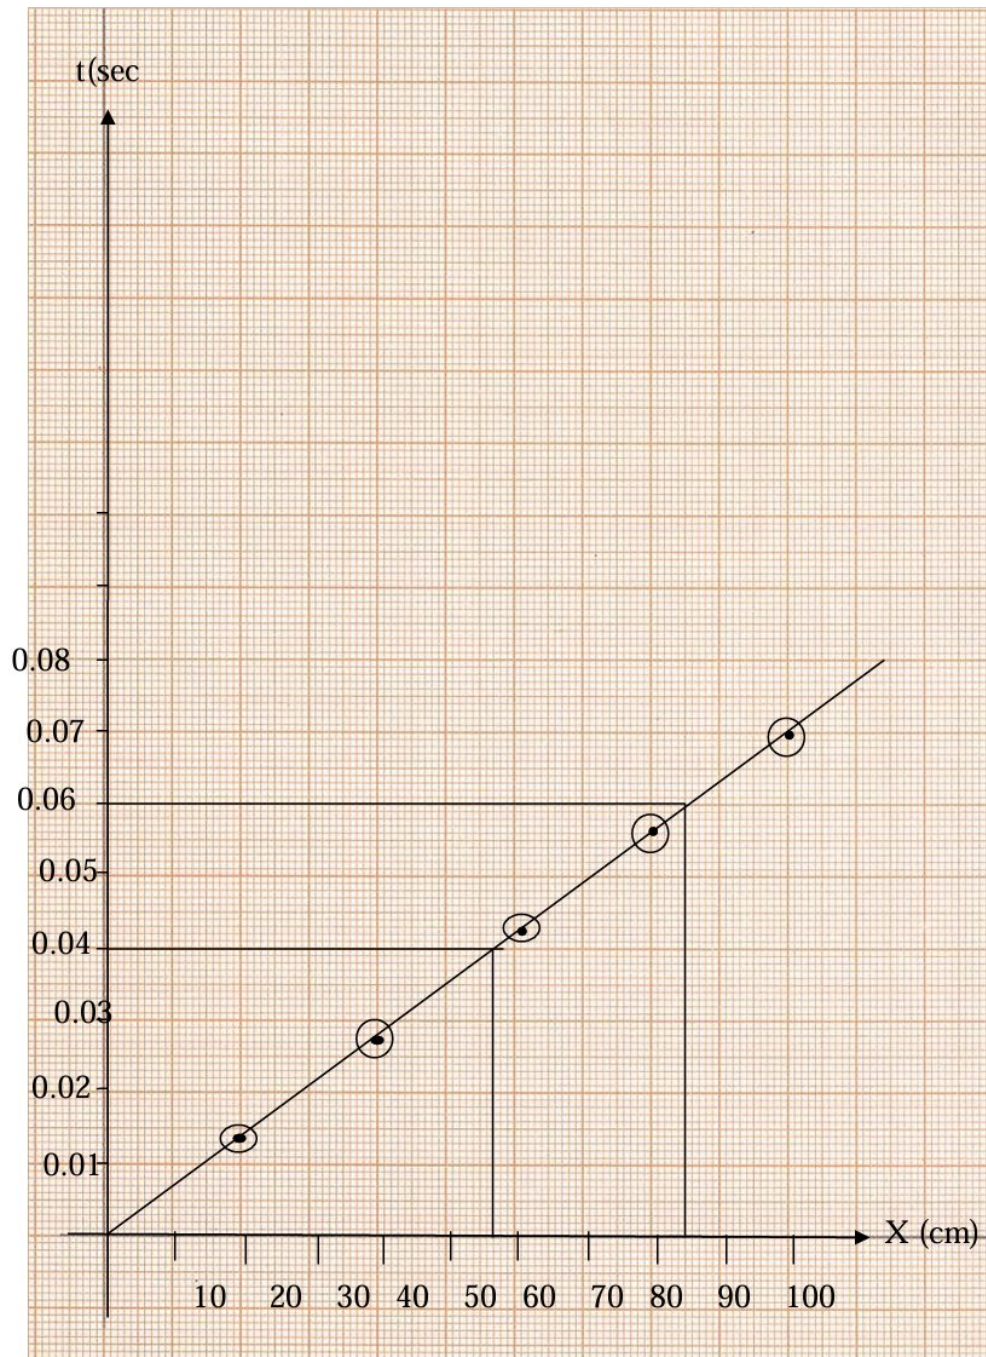

الميل = فرق الصادات ÷ فرق السينات

$$\text{Slope} = \frac{t_2 - t_1}{x_2 - x_1} = \frac{0.06 - 0.04}{85 - 57} = 0.000714 = 0.714 \times 10^{-3} \text{ sec/cm}$$

* صورته توضح بعض الأخطاء في الرسم البياني فتجنبها

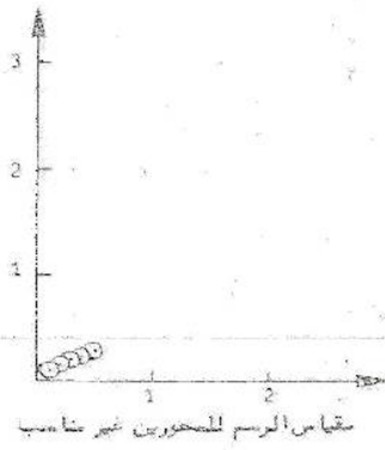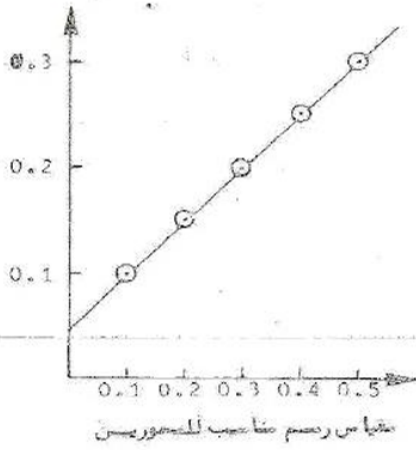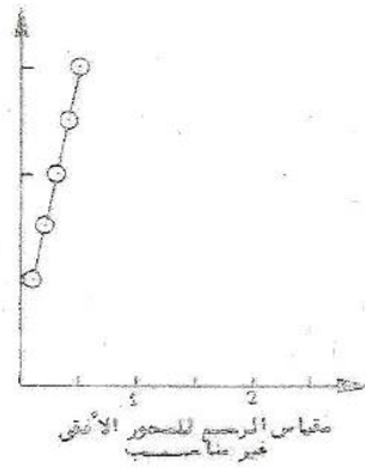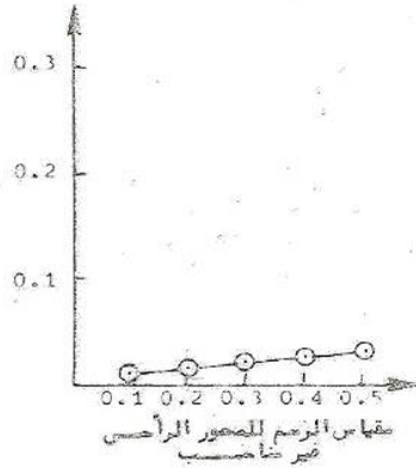

7) بعض أجهزة القياس

1- الميكرومتر


a- ماهو الميكرومتر؟

هو أداة قياس دقيقة ويستخدم أساساً لقياس أقطار الأشكال الكروية والأقطار الخارجية للأشكال الاسطوانية وكذلك سمك الألواح الرقيقة، وتصل دقة الميكرومتر إلى $0.01mm$.

b- تركيب الميكرومتر

يتركب من الأجزاء الرئيسية التالية الموضحة في الشكل (1)

- 1- فك متحرك لتثبيت العينة (anvil spindle)
- 2- أسطوانة التدرج الطولي (sleeve)، وتكون مقسمة إلى مليمترات في القسم العلوي وأنصاف المليمترات في القسم السفلي .
- 3- أسطوانة التدرج الدائري (thimble)، وتكون عادةً مقسمة إلى 50 قسمًا.
- 4- هيكل الجهاز (frame)
- 5- المسمار الجاس (ratchet knob).

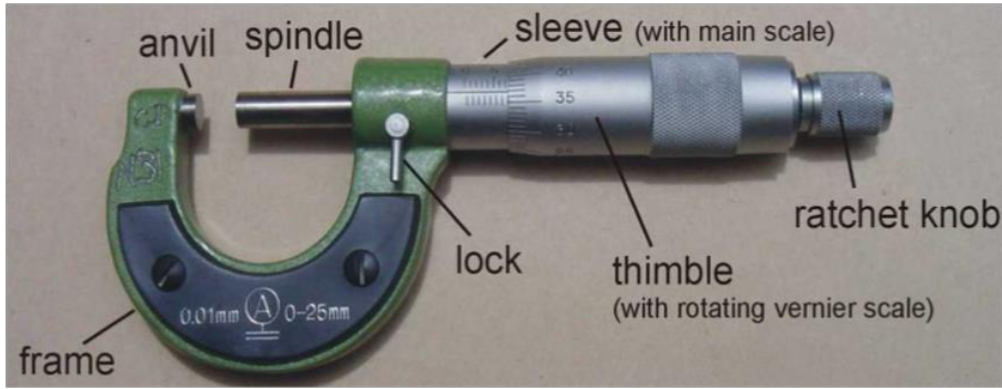


الشكل (1)

c- كيف نستعمل الميكرومتر؟

توضع العينة المراد قياس أبعادها بين طرفي فك الميكرومتر كما في الشكل (2)، ثم يدار المسمار الجاس حتى يتلامس طرفي الفك مع العينة ويظهر صوت مميز فعندها نتوقف ونأخذ القراءة (يجب

التوقف عن تحريك المسمار الجاس متى ما صدر هذا الصوت لأن الإستمرار في تحريكه حينها سيسبب تلف الميكروميتر).

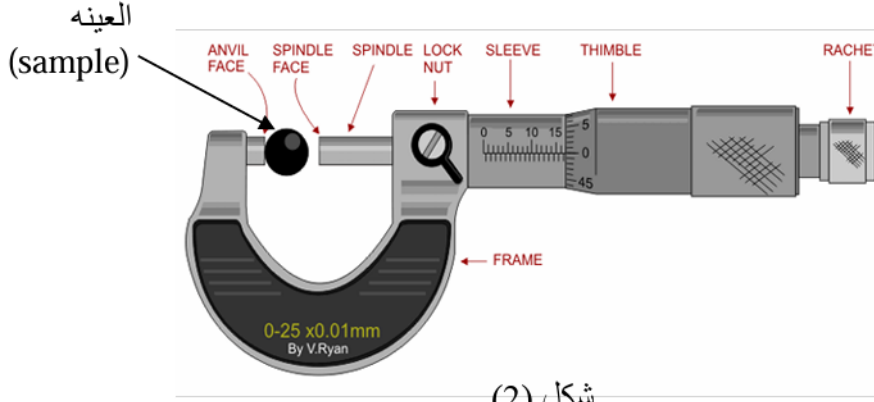


شكل (2)

d- طريقة القراءة من الميكروميتر

توضح الصورة التالية طريقة أخذ القراءة من الميكروميتر مع مثال محلول

أعداد صحيحة (mm)

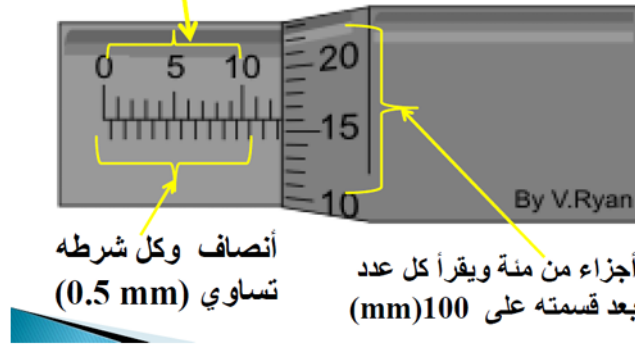


القراءة الكلية = قراءة التدرج الطولي (الأعداد الصحيحة) + قراءة التدرج الطولي (الأنصاف)

+ قراءة التدرج الدائري (جزء من منه)

ملاحظة: وحدة قياس الميكروميتر هي mm

مثال (1):

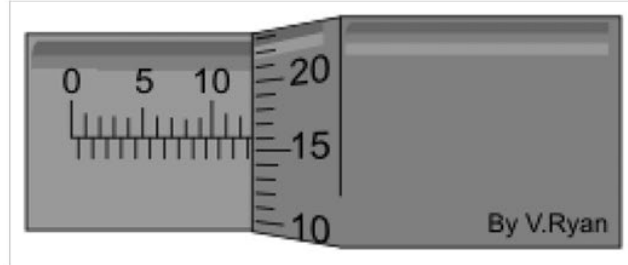

التدريج الطولي (العدد الصحيح): $mm 12 =$

التدريج الطولي (الأنصاف): $mm 0.5 =$

التدريج الدائري (الجزء من مئة): $mm 0.16 = \frac{16}{100}$

القراءة الكلية $= 0.16 + 0.5 + 12 = mm 12.66$

مثال (2):



التدريج الطولي (العدد الصحيح): $mm 3 =$

التدريج الطولي (الأنصاف): $mm 0.0 =$

التدريج الدائري (الجزء من مئة): $mm 0.09 =$

القراءة الكلية $= 0.09 + 0.0 + 3 = mm 3.09$

مقاطع يوتيوب للتوضيح العملي:

<http://www.youtube.com/watch?v=scs1G7nShcM>


<http://www.youtube.com/watch?v=W6qEKBA2zCE>

e- تعيين الخطأ الصفري (ويكون قبل أخذ أي قراءة)

نتيجة كثرة استعمال الميكروميتر وغلغ الفك بقوة شديدة يحصل خلل في ضبطته، لذلك قبل أخذ أي قراءة يجب غلق طرفي فك الميكروميتر بإدارة المسمار الجاس حتى يتلامس طرفي الفك فإذا انطبق صفر التدريج الطولي مع صفر التدريج الدائري فإنه لا يوجد خطأ صفري كما في الشكل (a) أما إذا لم ينطبق الصفرين فإنه يوجد خطأ صفري ويضاف للقراءة الكلية بإشارته ويتم تحديد إشارته كالتالي :

1- موجب وذلك إذا كان صفر التدريج الدائري أعلى من صفر التدريج الطولي كما في الشكل (b)


2- سالب وذلك إذا كان صفر التدريج الدائري أسفل صفر التدريج الطولي كما في الشكل (b)

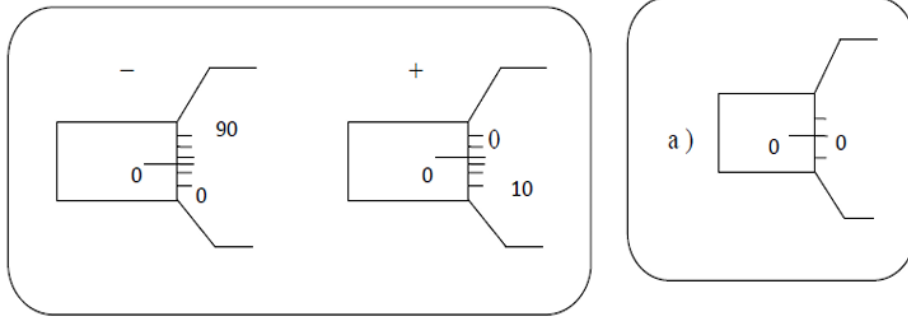


ولتعيين قيمة الخطأ الصفري نوجد عدد الخطوط بين الصفرين على التدريج الدائري

$$\text{الخطأ الصفري} = \frac{\text{عدد الأقسام بين الصفرين على التدريج الدائري}}{100} \text{ mm}$$

مثال على ذلك:



الخطأ الصفري = - 0.03




الخطأ الصفري = +0.02


8) طريقة القراءة من الفولتامتر والأميتر

أولاً الفولتامتر هو جهاز لقياس فرق الجهد بوحدة الفولت (V) او اجزاءها كالملي فولت (mV) وعادةً يوصل على التوازي مع القطع الألكترونية الأخرى في الدوائر الكهربائية بينما الأميتر هو جهاز يستعمل لقياس شدة التيار بوحدة الأمبير (A) أو أجزاءها كالملي أمبير (mA) وعادةً يوصل على التوالي مع القطع الألكترونية الأخرى في الدوائر الكهربائية، أحياناً يكون كلا الوظيفتين مدمجة في جهاز واحد ويمكن ضبطه كأميتر أو فولتامتر حسب ضبط مفتاح التحكم الخاص به. وهذه الأجهزة إما ان تكون رقميه أو عادية.

a- صور لجهاز الفولتامتر والأميتر

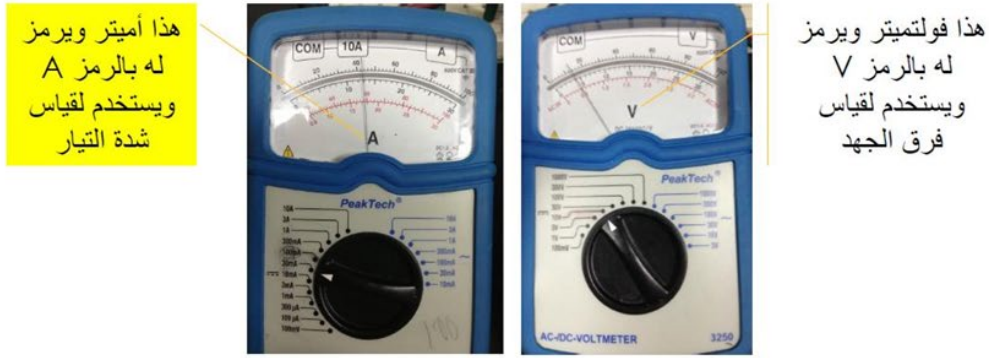

b- وصف جهازي الأميتر والفولتامتر

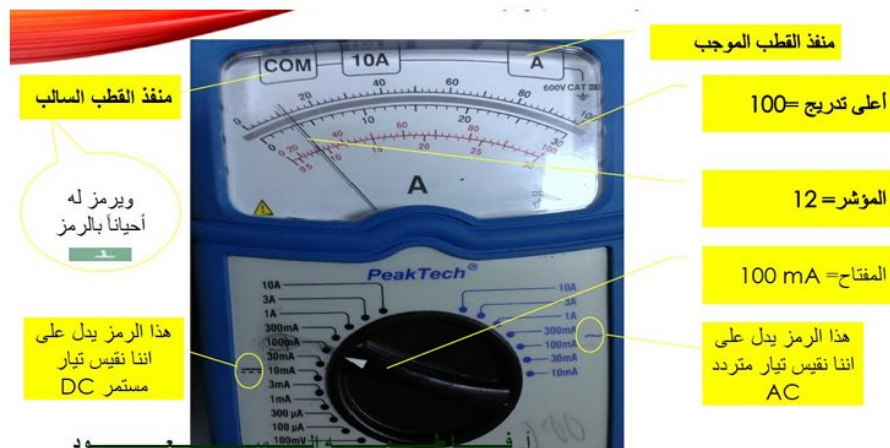


c- طريقة القراءة الصحيحة:

1. الوقوف أمام الجهاز مباشرة
 2. ضبط المؤشر على الصفر إذا لم يكن مضبوطاً أو الإستعانة بالأستاذة لضبطه
 3. القراءة بشكل عمودي وليس من جهة اليمين أو اليسار
 4. قراءة الرقم الذي يقف عليه المؤشر وتدوينه ثم تطبيق قانون القراءة الصحيحة
- قانون القراءة الصحيحة من أي جهاز فولتامتر أو أميتر

$$\text{رقم المفتاح} \times \frac{\text{قراءة المؤشر}}{\text{أعلى التدرج}} = \text{القراءة الصحيحة}$$

مثال (1):

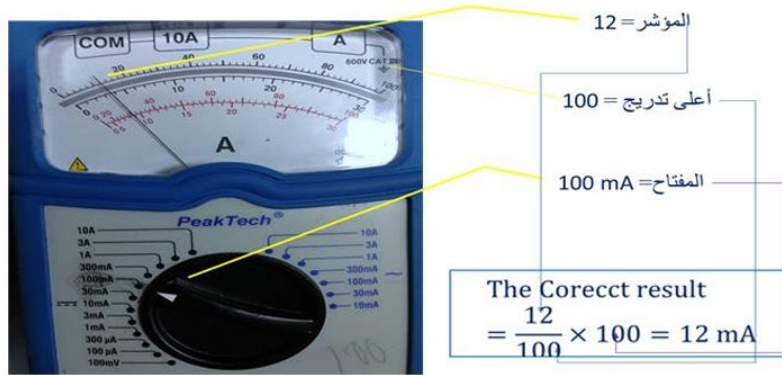

مثال (2):

